



# Gizlilik Bölümü

>%99  
UV Blok

5W/m<sup>2</sup>  
Düşük Güç



Yüksek mukavemetli alüminyum alaşımı Gizli menteşe tasarımıyla birleştirilmiş yüksek mukavemetli alüminyum alaşımli kapı çerçevesi benimsenmiştir.



## Uzay bölümü

Kalın, çıtalı duvarları ince bölmelerle değiştirin veya açık kat planlarını minimalist çözümlerle bölün.



## Şeffaf anahtarlama

Dahili PLCD film, şeffaf ve atomize durumlar arasında geçiş yaparak gizlilik koruması ve doğal aydınlatma sağlar.



## Gürültüyü izole edin

Filmbase PDLc filmi kullanılan camın, sıradan camlara göre gürültü önleyici özelliği %20 oranında artırılmıştır.



## Güvenli ve dayanıklı

Mükemmel yalıtım, ses yalıtımı, su geçirmezlik ve rüzgar geçirmezlik performansına sahip olup, aynı zamanda güvenlik ve dayanıklılık da göz önünde bulundurulmuştur.



## Kolay temizlenir

Temizliği zor olan ve mikrop toplayarak tasarımları etkileyen kumaş veya elektronik perdeleri ortadan kaldırın.



TOPLANTI ODASI



OFİS



BÖLÜNME




### Ürün Parametreleri

Ürünler	Standart cam	Kapı çerçevesi rengi
83-Panoramik Bölme	5+5 (84 Ultra Beyaz aksesuarlarla birlikte)	Gri, Siyah
Ayrıntılı parametreler Malzeme duvar kalınlığı: 2.0mm Çerçeve genişliği 83mm, modül genişliği 1500mm içinde, duvar yüksekliği 3500mm içinde.		


### Optik Parametre

Öğeler	AÇIK/KAPALI		Test Yöntemleri/Standartları
Çalışma voltajı	AÇIK	60V	Multimetre/Voltaj Regülatörü, WGW
Güç tüketimi	AÇIK	5W/m <sup>2</sup>	Çok parametrelilik elektrik ölçüm cihazı
Görüntüleme açısı	AÇIK	160°	Görsel Muayene
UV engelleme oranı	KAPALI	%99	Optik sıcaklık test cihazı
Kızılötesi engelleme oranı	KAPALI	%60	
Tepki süresi	KAPALI AÇIK	30 ms	Sıvı kristal parametre entegre test cihazı
	AÇIK KAPALI	200 ms	
Çalışma sıcaklığı	--	-30°C ~ 85°C	sabit sıcaklık ve nem test makinesi
Ömür	--	100000 Saat	GB18910.5-2008
Geçiş zamanları	--	2 milyon kez	Kendi yapımı açma/kapama test cihazı

### Yapısal

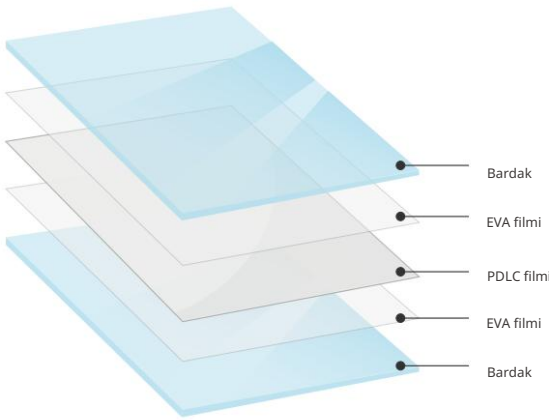

### Teknik İllkeler

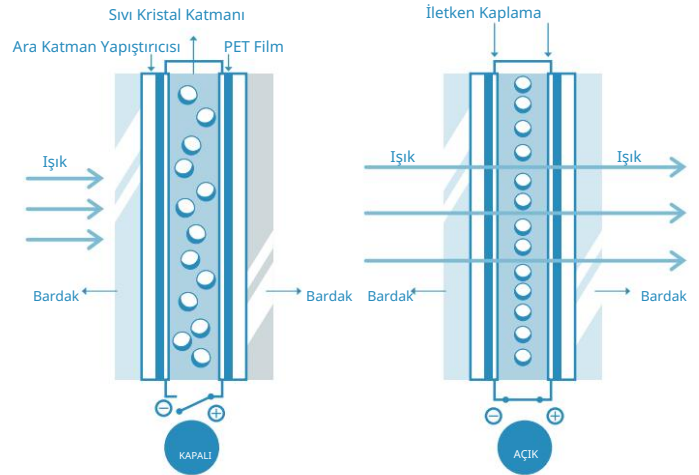

PDLC Film

Not: Renk ve kalınlık gerçek durumu yansıtmamaktadır, sadece gösterim kolaylığı sağlamak amacıyla verilmiştir.

**Bello Dekor Yapı Taah. ve Dış Tic.Ltd.Şti.**

ACIBADEM MAH ÇEÇEN SOK AKASYA A KULE KENT ETABI NO:25 A İÇ KAPI NO:150ÜSKÜDAR

/İSTANBULTel : +90 216 709 71 44 / +90 216 505 04 04 mail : scakan@bellodekor.com webwww.bellodekor.com.

