








# FİLM MERKEZİ 085

Akıllı Film


**%84-%86**  
En yüksek geçirgenlik

**%4-5**  
Pus

## Temel Özellikler



## Teknik İlkeler

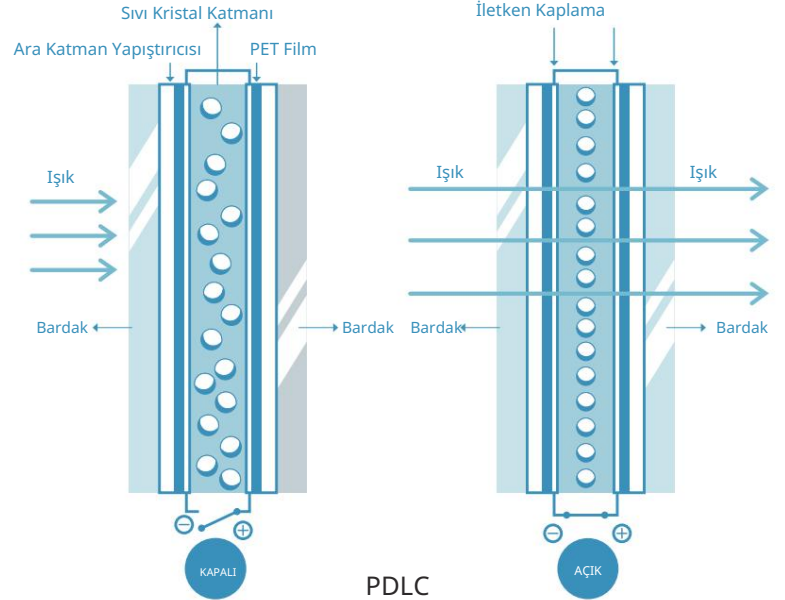

## Boyut

Öğeler			
Yapışkanlı PDLC filmi	Toplam Kalınlık	0,47 mm	
	Sayfaya Kes	Genişlik	100-1800(mm)
		Uzunluk	100-50000(mm)
	Rulo	Genişlik	1000,1200,1500,1800(mm)
		Uzunluk	30 metre / 50 metre
	Rulo tüp	İç Çap	6 inç
Lamine PDLC filmi	Toplam Kalınlık	0,38 mm	
	Sayfaya Kes	Genişlik	100-2100(mm)
		Uzunluk	100-50000(mm)
	Rulo	Genişlik	1000,1200,1500,1800,2000,2100(mm)
		Uzunluk	30 metre / 50 metre
	Rulo tüp	İç Çap	6 inç


## Optik Parametre

Öğeler	AÇIK/KAPALI		Test Yöntemleri/Standartları
Çalışma voltajı	AÇIK	60V	Multimetre/Voltaj Regülatörü, WGW
Güç tüketimi	AÇIK	5W/m <sup>2</sup>	Çok parametrelilik elektrik ölçüm cihazı
Görüntüleme açısı	AÇIK	160°	Görsel Muayene
UV engelleme oranı	KAPALI	%99	Optik sıcaklık test cihazı
Kızılötesi engelleme oranı	KAPALI	%60	
Tepki süresi	KAPALI AÇIK	30 ms	Sıvı kristal parametre entegre test cihazı
	AÇIK KAPALI	200 ms	
Çalışma sıcaklığı	--	-30°C ~ 50°C	sabit sıcaklık ve nem test makinesi
Ömür	--	100000 Saat	GB18910.5-2008
Geçiş zamanları	--	2 milyon kez	Kendi yapımı açma/kapama test cihazı

## Ürün Şeffaflığı / Pus

Öğeler	Tam ışık test cihazı			Paralel ışık test cihazı		
	AÇIK/KAPALI	Pus	Tam ışık geçirgenliği	b değeri	45° ışık	Paralel ışık
Yapışkanlı PDLC filmi	KAPALI	94.5	78.0	6.62	/	/
	AÇIK	4.53	84.0	4.56	58.0	82.0
Lamine PDLC filmi	KAPALI	94.5	78.0	5.64	/	/
	AÇIK	4.53	84.0	3.55	58.0	81.0

## Yapısal

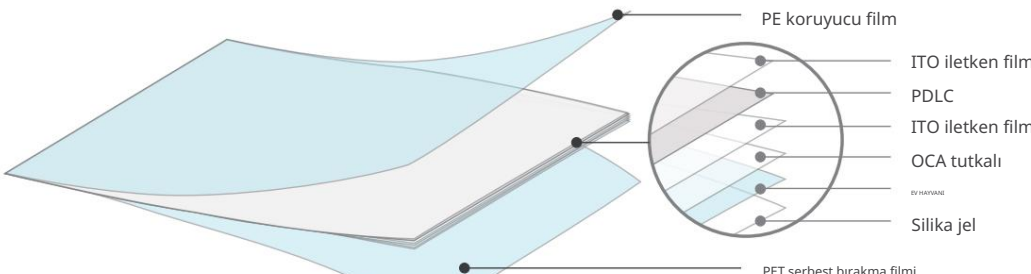

Not: Renk ve kalınlık gerçek durumu yansıtmamaktadır, sadece gösterim kolaylığı sağlamak amacıyla verilmiştir.

Bello Dekor Yapı Taah. ve Dış Tic.Ltd.Şti.

ACIBADEM MAH ÇEÇEN SOK AKASYA A KULE KENT ETABI NO:25 A İÇ KAPI NO:150ÜSKÜDAR

/İSTANBUL Tel : +90 216 709 71 44 / +90 216 505 04 04 mail : scakan@bellodekor.com webwww.bellodekor.com

