



KAPALI



AÇIK

# FİLM MERKEZİ 0808

## Akıllı Cam

>%99  
UV Blok

5W/m<sup>2</sup>  
Düşük Güç



### Dinamik Gizlilik

En çok ihtiyaç duyduğunuz ve istediğiniz anda tam gizlilik veya şeffaflık.



Yüksek yatırım getirisi

Temizlik, soğutma ve tabela ile ilgili uzun vadeli maliyetleri azaltın.



### Alanı optimize edin

Kalın, çıtalı duvarları ince bölmelerle değiştirin veya açık kat planlarını minimalist çözümlerle bölün.



### Gürültü önleyici

Filmbase PDLc filmi kullanılan camın, sıradan camlara göre gürültü önleyici özelliği %20 oranında artırılmıştır.



### Sıcaklık Kontrolü

Güneş Kontrollü akıllı filmler IR ışığını yansıtarak daha serin iç mekanlar ve daha az HVAC maliyeti sağlar.



### Dinamik Tasarımlar Özel

şekiller ve desenler pencerelere ve bölmelere stil ve işlev katar.



### Kolay Temizlenir

Temizliği zor olan ve mikrop toplayarak tasarımları etkileyen kumaş veya elektronik perdeleri ortadan kaldırın.



### Çeşitli kontrol yöntemleri


Çeşitli ihtiyaçlarınızı karşılamak için birden fazla kontrol yöntemimiz var: uzaktan kumanda, kablolu kumanda, kızılötesi algılama, ses kontrolü, mobil uygulamalar, vb.



CAM PERDE DUVAR



ÖZEL ALAN

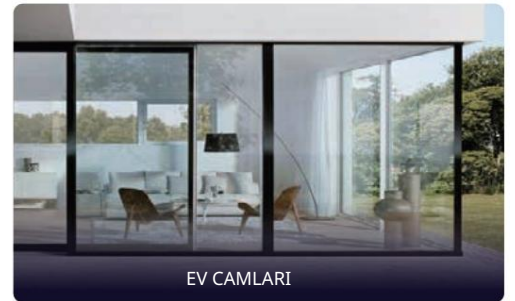

EV CAMLARI




## Ürün Parametreleri

Öğeler	085 PDLC filmi	087 PDLC filmi	091 PDLC filmi
Film rengi	Beyaz	Beyaz	Beyaz
Sis (açık)	%6	%4	%3
Pus (kapalı)	%94	%94	%94
Işık geçirgenliği (açık)	%78	%79	%82
Işık geçirgenliği (kapalı)	%64	%65	%68
UV bloğu	>%99	>%99	>%99
Ir bloğu	>%86	>%86	>%86
Güç tüketimi	5w/m2	5w/m2	5w/m2
İle uyumlu	Eva	Eva	Eva
En büyük boyut	2000X4000mm	2000X4000mm	2000X4000mm
Giriş voltajı	100-120v 60Hz /220-240v 50hz		
Cam türleri	Düz, Kavisli, Temperli, Ultra Şeffaf, Düşük Emisyonlu, Diğer		


## Optik Parametre

Öğeler	AÇIK/KAPALI		Test Yöntemleri/Standartları
Çalışma voltajı	AÇIK	60V	Multimetre/Voltaj Regülatörü, GWG
Güç tüketimi	AÇIK	5W/m2	Çok parametrelilik elektrik ölçüm cihazı
Görüntüleme açısı	AÇIK	160°	Görsel Muayene
UV engelleme oranı	KAPALI	%99	Optik sıcaklık test cihazı
Kızılötesi engelleme oranı	KAPALI	%60	
Tepki süresi	KAPALI AÇIK	30 ms	Sıvı kristal parametre entegre test cihazı
	AÇIK KAPALI	200 ms	
Çalışma sıcaklığı	--	-30°C ~ 85°C	sabit sıcaklık ve nem test makinesi
Ömür	--	100000 Saat	GB18910.5-2008
Geçiş zamanları	--	2 milyon kez	Kendi yapımı açma/kapama test cihazı

## Yapısal

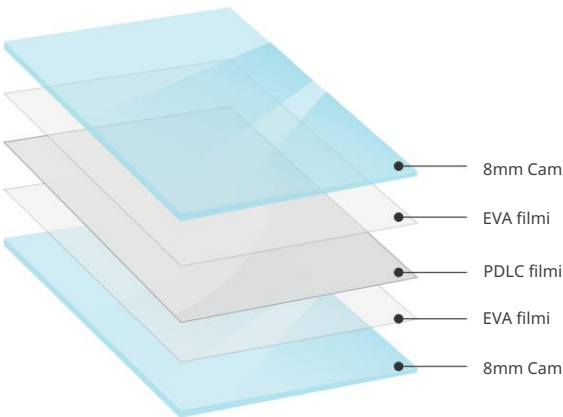

## Teknik İlkeler

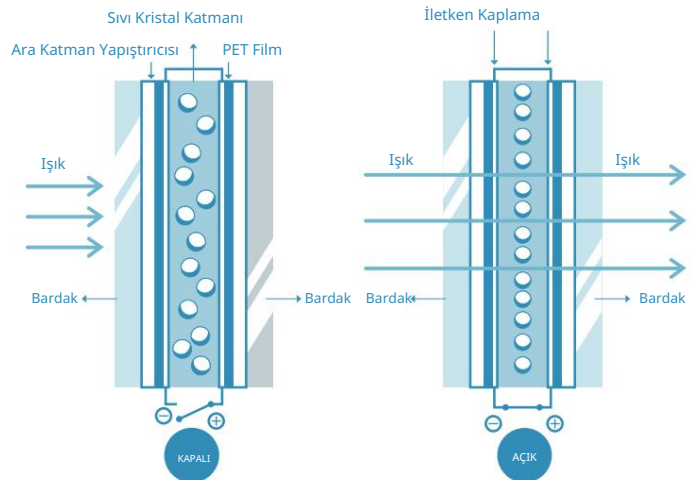

Not: Renk ve kalınlık gerçek durumu yansıtmamaktadır, sadece gösterim kolaylığı sağlamak amacıyla verilmiştir.

Bello Dekor Yapı Taah. ve Dış Tic.Ltd.Şti.

ACIBADEM MAH ÇEÇEN SOK AKASYA A KULE KENT ETABI NO:25 A İÇ KAPI NO:150ÜSKÜDAR/İSTANBUL

Tel : +90 216 709 71 44 / +90 216 505 04 04 mail : scakan@bellodekor.com webwww.bellodekor.com

