

Pencere Sineği Entegre

>%99
UV Blok

5W/m²
Düşük Güç



Yüksek mukavemetli alüminyum alaşımı Gizli menteşe tasarımıyla birleştirilmiş yüksek mukavemetli alüminyum alaşımli kapı çerçevesi benimsenmiştir.



Uzay bölümü

Kalın, çatalı duvarları ince bölmelerle değiştirin veya açık kat planlarını minimalist çözümlerle bölün.



Şeffaf anahtarlama

Dahili PLCD film, şeffaf ve atomize durumlarda arasında geçiş yaparak gizlilik koruması ve doğal aydınlatma sağlar.



Gürültüyü izole edin

Filmbase PDLc filmi kullanılan camın, sıradan camlara göre gürültü önleyici özelliği %20 oranında artırılmıştır.



Güvenli ve dayanıklı

Mükemmel yalıtım, ses yalıtımı, su geçirmezlik ve rüzgar geçirmezlik performansına sahip olup, aynı zamanda güvenlik ve dayanıklılık da göz önünde bulundurulmuştur.



Kolay temizlenir

Temizliği zor olan ve mikrop toplayarak tasarımları etkileyen kumaş veya elektronik perdeleri ortadan kaldırın.



YATAK ODASI



BALKON



MÜZAKERE ODASI



Ürün Parametreleri

Ürünler	Standart cam	Kapı çerçevesi rengi
120- Pencere sinekliği entegre	5+5+15a+5 (84 Süper Beyaz aksesuarlarla birlikte)	Metalik Gri, Kahverengi, Demir Kristal Siyah, Kum Grisi

Ayrıntılı parametreler

Malzeme duvar kalınlığı: 1,8 mm, çerçeve genişliği 120 mm, açıklık fan genişliği 70 mm.

Dışa açık, yukarı asılı, dışarıya düz açık yukarı asılı, 1500 mm'ye kadar açık fan yüksekliği, 750 mm'ye kadar açık fan genişliği, düz kapı, 2300 mm'ye kadar düz kapı açık fan, 1000 mm'ye kadar düz kapı aktivite fan genişliği, minimum yükseklik 500 mm'ye kadar yapılabilir. Hidrolik yastık menteşeleri, adet başına 150 RMB ek ücret karşılığında gereklidir.

Ürünler	Standart cam	Kapı çerçevesi rengi
113- Pencere sinekliği entegre	5+5+15a+5 (84 Süper Beyaz aksesuarlarla birlikte)	Metalik Gri, Kahverengi, Demir Kristal Siyah, Kum Grisi

Ayrıntılı parametreler

Malzeme duvar kalınlığı: 2.0mm, çerçeve genişliği 113mm, açıklık fan genişliği 70mm.


Dışa açık, yukarı asılı, dışarıya düz açık yukarı asılı, 1500 mm'ye kadar açık fan yüksekliği, 750 mm'ye kadar açık fan genişliği, düz kapı, 2300 mm'ye kadar düz kapı açık fan, 1000 mm'ye kadar düz kapı aktivite fan genişliği, minimum yükseklik 500 mm'ye kadar yapılabilir. Hidrolik yastık menteşeleri, adet başına 150 RMB ek ücret karşılığında gereklidir.

Optik Parametre


Öğeler	AÇIK/KAPALI		Test Yöntemleri/Standartları
Çalışma voltajı	AÇIK	60V	Multimetre/Voltaj Regülatörü, WGW
Güç tüketimi	AÇIK	5W/m ²	Çok parametrelilik elektrik ölçüm cihazı
Görüntüleme açısı	AÇIK	160°	Görsel Muayene
UV engelleme oranı	KAPALI	%99	Optik sıcaklık test cihazı
Kızılötesi engelleme oranı	KAPALI	%60	
Tepki süresi	KAPALI AÇIK	30 ms	Sıvı kristal parametre entegre test cihazı
	AÇIK KAPALI	200 ms	
Çalışma sıcaklığı	--	-30°C ~ 85°C	sabit sıcaklık ve nem test makinesi
Ömür	--	100000 Saat	GB18910.5-2008
Geçiş zamanları	--	2 milyon kez	Kendi yapımı açma/kapama test cihazı

Yapısal

Teknik İlkeler

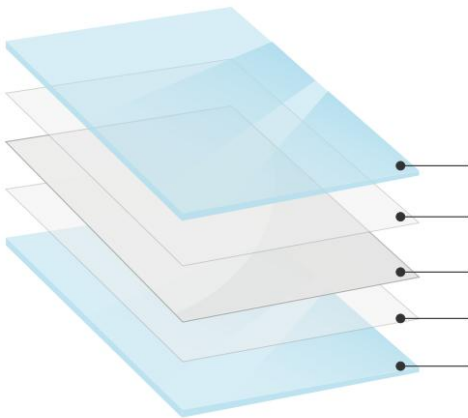

Bardak
EVA filmi
PDLC filmi
EVA filmi
Bardak

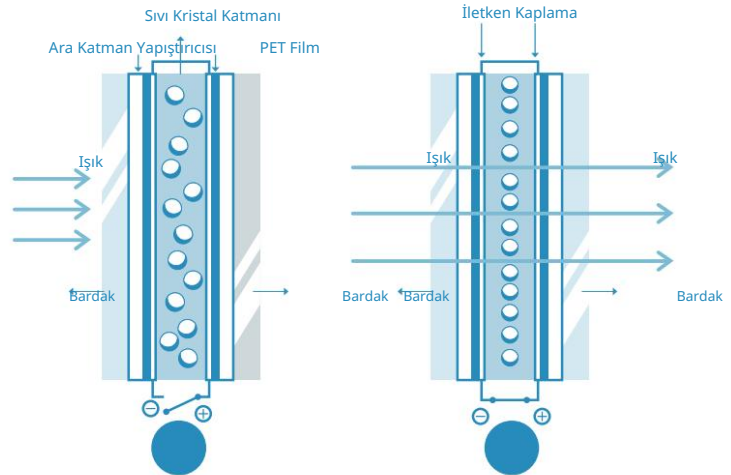

Not: Renk ve kalınlık gerçek durumu yansıtmamaktadır, sadece gösterim kolaylığı sağlamak amacıyla verilmiştir.

Bello Dekor Yapı Taah. ve Dış Tic.Ltd.Şti.

ACIBADEM MAH ÇEÇEN SOK AKASYA A KULE KENT ETABI NO:25 A İÇ KAPI NO:150ÜSKÜDAR

/İSTANBULTel : +90 216 709 71 44 / +90 216 505 04 04 mail : scakan@bellodekor.com webwww.bellodekor.com

